

VOB-Ergänzungsband 2023





- Anfang Oktober 2023 wurde ein VOB-Ergänzungsband veröffentlicht
- Enthalten sind 20 ATV DIN aus dem Hochbau, Tiefbau und der TGA sowie eine ATV DIN, die übergeordnet für alle gilt (ATV DIN 18299)
- Umfangreiche Überarbeitungen in allen Bereichen hatten Anpassungen in STLB-Bau zur Folge, z.B. im Bereich Gerüstbau
- 3 komplett neue ATV DIN wurden veröffentlicht; hier lagen aber bereits vor der Veröffentlichung umfangreich Leistungstexte in STLB-Bau vor

Quelle: beuth.de

DIN

VOB-Ergänzungsband 2023

Die im Tiefbau geänderten ATV DIN sind:

- ATV DIN 18301 "Bohrarbeiten"
- ATV DIN 18302 "Spezialtiefbauarbeiten zum Ausbau von Bohrungen"
- ATV DIN 18315 "Verkehrswegebauarbeiten Oberbauschichten ohne Bindemittel"
- ATV DIN 18322 "Kabelleitungstiefbauarbeiten"
- ATV DIN 18323 "Kampfmittelräumarbeiten"
- ATV DIN 18329 "Verkehrssicherungsarbeiten"

- LB 005 "Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen"
- LB 006 "Spezialtiefbau"
- LB 080 "Straßen, Wege, Plätze"
 - LB 051 "Kabelleitungstiefbauarbeiten"
- LB 019 "Kampfmittelräumarbeiten"
 - **LB 000** "Baustelleneinrichtungen; Verkehrssicherungsund Sicherheitseinrichtungen"

VOB-Ergänzungsband 2023



Die im Hochbau geänderten ATV DIN sind:

- ATV DIN 18332 "Naturwerksteinarbeiten"
- ATV DIN 18334 "Zimmer- und Holzbauarbeiten"
- ATV DIN 18336 "Abdichtungsarbeiten"
- ATV DIN 18340 "Trockenbauarbeiten"
- ATV DIN 18349 "Betonerhaltungsarbeiten"
- ATV DIN 18351 "Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden"
- ATV DIN 18353 "Estricharbeiten"
- ATV DIN 18361 "Verglasungsarbeiten"
- ATV DIN 18364 "Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten"
- ATV DIN 18382 "Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen"
- ATV DIN 18451 "Gerüstarbeiten"

- **LB 014** "Natur-, Betonwerksteinarbeiten"
- LB 016 "Zimmer- und Holzbauarbeiten"
- **LB 018** "Abdichtungsarbeiten"
- LB 039 "Trockenbauarbeiten"
- LB 081 "Betonerhaltungsarbeiten"
- LB 038 "Vorgehängte hinterlüftete Fassaden"
- LB 025 "Estricharbeiten"
- **LB 032** "Verglasungsarbeiten"
 - → LB 035 "Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten"
- LB 052 "Mittelspannungsanlagen"
 LB 053/LB 054 "Niederspannungsanlagen"
- LB 001 "Gerüstarbeiten"

VOB-Ergänzungsband 2023





- In der ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art" wurde eine sogenannte "BIM-Öffnungsklausel" ergänzt
- Diese Öffnungsklausel soll es ermöglichen, Leistungen auch auf Grundlage von Modellen abrechnen zu können
- Dies <u>kann</u> Auswirkungen auf die Anwendung der Übermessungsregeln aus Abschnitt 5 haben, <u>muss</u> es aber nicht
- Die konventionelle Abrechnung mit Übermessungsregeln bleibt bestehen, soll nach Realmengen abgerechnet werden, muss dies vereinbart werden

VOB-Ergänzungsband 2023






- Die drei neuen ATV DIN befassen sich mit
 - Brunnenbauarbeiten und Erdwärmesonden (ATV DIN 18327)
 - Aufbruch und Rückbauarbeiten von Verkehrsflächen (ATV DIN 18328)
 - Arbeiten an schadstoffbelasteten baulichen und technischen Anlagen (ATV DIN 18448)
- Zu allen drei ATV DIN waren bereits vor Veröffentlichung des Ergänzungsbandes Leistungstexte in STLB-Bau enthalten

(LB 000; LB 005; LB 084...)

Quelle: beuth.de


ATV DIN 18451 "Gerüstarbeiten"

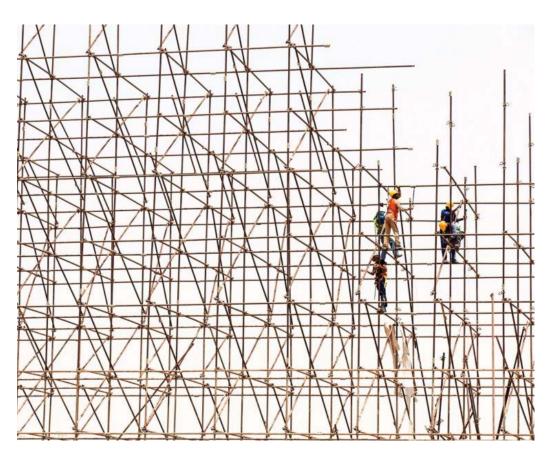

- Die ATV DIN 18451 "Gerüstarbeiten" wurde grundlegend überarbeitet.
- Neben einer Neuausrichtung in der Struktur haben sich zwei wesentliche Änderungen dahingehend ergeben, dass
 - die Abrechnungsregeln bezüglich der Mengenermittlung von Arbeits- und Schutzgerüsten vereinheitlich wurden und
 - die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen gestrichen wurde.

Quelle: flickr.com


ATV DIN 18451 "Gerüstarbeiten"

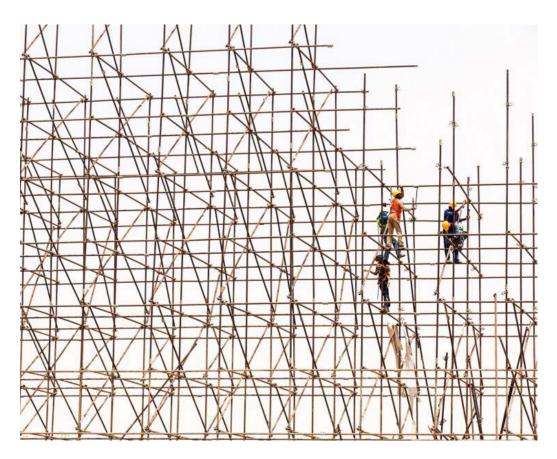

- In Abschnitt 5.2 wurde in der bisherigen
 Fassung von 2016 je nach Bauart (Arbeitsbzw. Schutzgerüst) unterschieden, ob die
 Maße der eingerüsteten Fläche oder die Maße
 der Gerüste bzw. Gerüstbauteile maßgeblich
 sind.
- In der aktualisierten Fassung 2023 wurde nun einheitlich für alle Bauarten und Bauteile festgelegt, dass ausschließlich die technisch erforderlichen Maße an den Außenseiten der Gerüstkonstruktion Grundlage für die Leistungsermittlung sind.

Quelle: flickr.com


ATV DIN 18451 "Gerüstarbeiten"

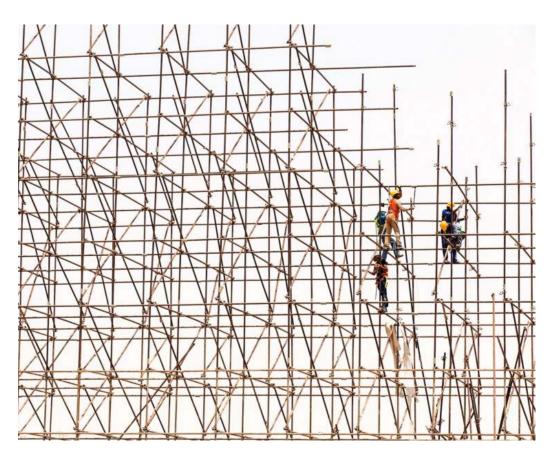

- In Abschnitt 5.1 ist in der neuen Fassung geregelt, dass entsprechend ihrer getrennten Ausschreibung der Auf -, Um- und Abbau von Gerüsten und die Gebrauchsüberlassung auch getrennt abgerechnet werden.
- Dementsprechend wird die Gebrauchsüberlassung nicht mehr unterteilt in eine (4-wöchige) Grundeinsatzzeit und die daran anschließende verlängerte Gebrauchsüberlassung, sondern von Anfang an als einheitliche Überlassungsleistung neben der Montage vereinbart und abgerechnet.

Quelle: flickr.com

ATV DIN 18451 "Gerüstarbeiten"

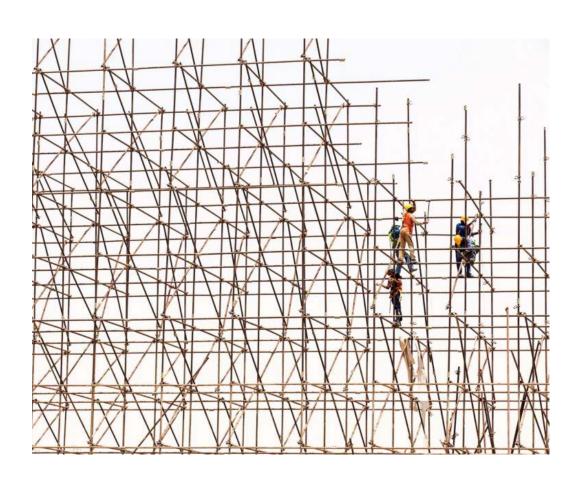

- Entsprechende Änderungen sind ab Version 2024-04 aktiv!
 - Es gibt keine zusammengefasste Position Auf- und Abbauen.
 - Es gibt keine Auswahlmöglichkeit "Grundeinsatzzeit 4 Wochen" mehr.
 - Es sind immer Positionen für die Gebrauchsüberlassung (Vorhalten) zu bilden unter Zuhilfenahme von kombinierten Abrechnungseinheiten

Änderungshistorie & Was ist neu? sind zentrale Informationsquellen in STLB-Bau!

Andreas Frisch

Teamkoordinator

andreas.frisch@din.de

+49 (0) 30 2601-2522

DIN

Deutsches Institut für Normung e. V. Am DIN-Platz Burggrafenstraße 6 10787 Berlin

www.din.de









